




GOMTEX® HI-RISE

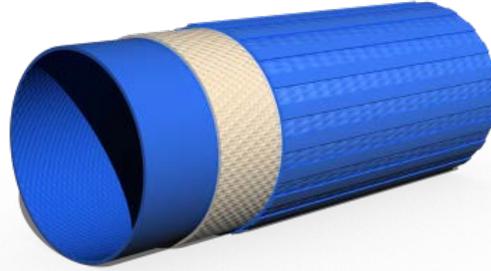

Prestaciones

- Excelente resistencia a la abrasión y al uso intensivo por profesionales
- Gran resistencia a los aceites, gasolinas y una amplia gama de productos químicos
- Muy resistente al calor tanto al contacto como calor radiante
- Manguera ligera y flexible incluso a bajas temperaturas (-15°C). Fácil de manejar y de enrollar
- Gran resistencia a la rotura gracias a su especial construcción textil
- No necesita mantenimiento ni secado

Usos

- Edificios de gran altura
- Incendios forestales en grandes desniveles

Construcción

Capa interior y exterior:

Caucho nitrilico azul especialmente formulado, extrudido a través del tejido circular. Mínima pérdida de carga gracias a su pared interior lisa. Gran resistencia térmica. Estrías reforzadas para mejorar la abrasión y facilitar su manejo.

Refuerzo textil intermedio:

Chaqueta fabricada en telar circular con fibras especiales que posibilitan el incremento de la resistencia de alta tenacidad. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos, etc.



Características técnicas

DIÁMETRO	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR	MASA	PRESIÓN DE SERVICIO	ALARGAMIENTO	DILATACIÓN	PRESIÓN DE ROTURA
MM.	MM.	MM.	GR/M.	BARS	%	%	BARS
45	45,0-48,0	3,00	500	50	<6	<8	>120
70	70,0-72,5	3,30	810	50	<6	<8	>120