BUZO/UNIFORME FOREST SIGLO XXI REF 32227

EPI formado por traje de cazadora y pantalón, destinado a la protección del cuerpo entero del usuario con excepción de la cabeza, las manos y los pies. Contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo y calor radiante, contra riesgos en trabajos de bomberos forestales y actividades asociadas. Además, protege contra riesgos de acumulación de cargas electrostáticas.

DESCRIPCIÓN:

Equipo formado por cazadora y pantalón de bombero en azul marino o combinado con colores.

NORMATIVA:

EN ISO 13688:2013, UNE EN 15384:2020 y UNE EN1149-5:2018 según noma UNE EN 1149-3:2004.

CAT III
0099

Cazadora:

Dos delanteros con cortes ergonómicos y una espalda con fuelle en los laterales. Espalda con faldón para garantizar que la prenda solape 15 cm con el pantalón.Cuello alto y cierre frontal mediante cremallera hasta la parte superior, protegida con tapeta con velcro y tapeta interior con cubrecremallera. Refuerzo del mismo tejido o de tejido más resistente a la abrasión en codos y hombros. Manga ergonómica y con preforma en el codo. Dos bolsillos inclinados en ambos delanteros con cremallera y tapeta y dos bolsillos interiores verticales en el delantero superior con cremallera oculta. Ajuste inferior y cuello con cordón ignifugo y tankas. Reflectante necesario para cumplir el apartado de alta visibilidad de la EN 15614.

BUZO/UNIFORME FOREST SIGLO XXI REF 32227

Pantalón:

Dos delanteros con preforma en la rodilla y dos traseros con preforma en la zona de asiento y en la rodilla. Cierre frontal con botón y cremallera. Cinturilla con trabillas y elástico para su ajuste. Bolsillos, dos tipo francés Y dos laterales plastones con fuelle trasero con tapeta y velcro. Refuerzo del mismo tejido o de tejido de refuerzo en rodilla, con posibilidad de un refuerzo de para-aramida en su interior. Reflectante necesario para cumplir el apartado de alta visibilidad de la EN 15614.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición: 50% Nomex®, 50% Viscosa FR. Estructura textil: Twill 2/1. Color azul marino o dorado. Peso: 265 gr/m²

RESULTADOS DE ENSAYOS::

Propagación Limitada de llama, A1 y A2
Calor Convectivo, Cumple
Calor Radiante, Cumple
Resistencia al Rasgado > 30 N
Resistencia a la Tracción > 1100 N
Disipación de Carga, Cumple
Estabilidad dimensional <3%

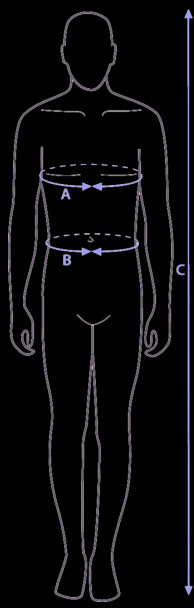

Medidas:

A. Perímetro de pecho

B. Perímetro de cintura

C. Altura total

TALLAJE:

CHAQUETA DE INTERVENCIÓN		
TALLA	PERIMETRO PECHO	ALTURA
42	84 - 90	160 - 166
44	90 - 96	164 - 170
46	92 - 96	170 - 176
48	96 - 100	
50	96 - 100	176 - 182
52	100 - 104	
54	104 - 108	182 - 188
56	108 - 112	
58	112 - 116	188 - 194
60	116 - 120	

PETO DE INTERVENCIÓN		
TALLA	CINTURA	ALTURA
40	76 - 80	164 - 170
42	80 - 84	170 - 176
44	84 - 88	
46	88 - 92	176 - 182
48	92 - 96	
50	96 - 100	
52	100 - 104	182 - 188
54	104 - 108	
56	108 - 112	
58	112 - 116	188 - 194
60	116 - 120	