

CONJUNTO CINTURON, MOSQUETON Y CUERDA

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO:

2 anillas "D" laterales para posicionamiento.

Regulable y fácil de colocar.

Anillas porta herramientas.

No es un sistema anticaídas.

Cinta de poliéster de 44 mm de ancho. Resistencia a la rotura 30 kN

Hilo cosido de Poliamida alta tenacidad, color blanco.

Peso: 580 grm.

Capacidad de uso: 140 kg.

Cumple normativa EN 358

Vida útil: 10 años de uso + 1 de almacenamiento desde la fecha de fabricación.



MOSQUETÓN:

Fabricado en acero, tiene forma ovalada.


Abertura 17 mm.

Cierre mediante rosca.

Resistencia estática 23 kN

Peso 174 grs.

Cumple normativa EN 362

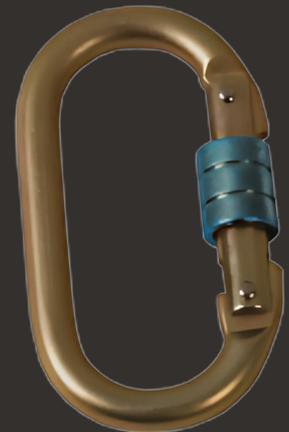

CUERDA MANTENIMIENTO REGULABLE:

Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro.

Terminaciones de la cuerda firmemente cosidas y cubiertas con protector de polietileno. Guardacabos resistente a la abrasión.

Ajustable hasta un máximo de 2 metros.

Mínima resistencia estática: 22 kN

Peso: 0,3 kg.

Cumple normativa EN 358.

Vida útil: 10 años de uso + 1 de almacenamiento desde la fecha de caducidad.