GUANTE ESKA SIGA PBI 5F

GUANTE LARGO PARA BOMBEROS PBI A PRUEBA DE AGUA Y VIRUS

CARACTERISTICAS:

El guante de bombero de PBI SIGA PBI 5F es el único del mercado con protección total de PBI en el dorso y la palma. El guante lo impresionará con la mejor resistencia al calor y las llamas, así como una excelente libertad de movimiento. La fibra PBI duradera en el dorso y la palma ofrece la máxima protección térmica y comodidad y hace que el guante sea extremadamente ligero. El protector de nudillos anatómico e ignífugo garantiza una protección absoluta contra golpes e impactos. Además, protege el revés de la exposición al calor y lesiones. La palma PBI Gold resistente a la abrasión con revestimiento PROmarble proporciona la máxima protección y agarre en superficies lisas y mojadas. El revestimiento ignífugo y resistente a los cortes de Kevlar®/inox/LCP protege al bombero contra objetos puntiagudos y bordes afilados (nivel 4F). Gracias al inserto GORE-TEX CROSSTECH® Grip, Phönix 5F proporciona una barrera segura contra el agua, los productos químicos, el aceite, el combustible, la sangre y los virus y también ofrece la máxima transpirabilidad. El forro interior está incorporado y el inserto está sujeto y conectado a la capa exterior de acuerdo con el método probado patentado por ESKA para evitar permanentemente que el forro se salga inadvertidamente. El sofisticado sistema de dos correas ajustables se utiliza para garantizar una fijación segura, lo que permite llevar el guante sobre una chaqueta (Siga PBI 5F, puño largo) o debajo de una chaqueta (Siga-E PBI 5F, puño de punto).

SIGA-E PBI 5F

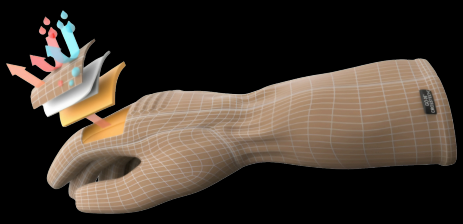

Todos los valores máximos mecánicos y térmicos se alcanzaron tanto en una condición nueva como después del pretratamiento que constaba de 20 lavados a 60 °C. El corte anatómico en capas 3D se ajusta a la postura natural de nuestras manos, para garantizar el mejor ajuste posible y libertad de movimiento. Utilizamos solo materiales europeos, que se someten a un estricto control de calidad en Austria. Los guantes para bomberos están disponibles en versiones con puño largo (modelo Siga PBI 5F) o con puño tejido 100% Kevlar® (modelo Siga-E PBI 5F).

GUANTE ESKA SIGA PBI 5F

TECNOLOGÍA Y MATERIALES

DETALLES

- **Material**
  - Parte superior: fibra de alto rendimiento PBI Y55 Powershell, protector de nudillos con PBI Gold y revestimiento PROmarble.
  - Palma: PBI Gold con revestimiento PROmarble (granito-silicona-carbono) para una protección extrema de alto rendimiento y un agarre máximo.
- **Forro interior**
  - Parte superior: 100% Kevlar®.
  - Palma: Forro de protección contra cortes de Kevlar® con fibra de vidrio de acero e hilos de plata para un efecto antibacteriano y antiestático.
- **Membrana:** GORE-TEX CROSSTECH® protege contra la generación de la humedad, los productos químicos, el aceite, la gasolina, la sangre y los virus, a la vez que mantiene la maxima transpirabilidad.

SIGA PBI 5F

NIVELES DE RENDIMIENTO

	EN 659:2003 + A1:2008, EN 388:2016
Certificaciones	
Abrasión en nuevas condiciones	■■■□□
Abrasión después de 20 lavados	■■■□□
Resistencia al corte en nuevas condiciones	■■■■■
Resistencia al corte tras 20 lavados	■■■■■

SIGA PBI 5F

Resistencia al desgarro en nuevas condiciones	■■■■□
Resistencia al desgarro después de 20 lavados	■■■■□
Resistencia a pinchazos en nuevas condiciones	■■■□□
Resistencia a la perforación después de 20 lavados	■■■□□
Resistencia al corte TDM en nuevas condiciones	F
Resistencia al corte TDM tras 20 lavados	F
EN 388:2016 Protección contra impactos	P
EN 407:2020 Comportamiento al fuego	■■■■□
Calor convectivo en nuevas condiciones	**18,2 sec.**
Calor convectivo después de 20 lavados	**18,8 sec**
Resistencia al calor en nuevas condiciones	**23,1 sec.**
Resistencia al calor tras 20 lavados	**22,2 sec.**
Contacto de calor en nuevas condiciones	**14,4 sec.**
Calor de contacto después de 20 lavados	**14,0 sec.**
Encogimiento por calor del guante	**0,0 %**
Destreza en nuevas condiciones	■■■■□
Destreza después de 20 lavados	■■■■□
ISO 15383 Resistencia al agua	**Waterproof**

TALLAS

5 (XXS) - 12 (XXXL) + hecho a medida.