

PALA FORJADA DE USO FORESTAL

APLICACIONES:

Pala de uso forestal para cavar, rastrillar y lanzar la tierra. Usada también para sofocar fuego, en tareas de remate, arrojando tierra sobre rescoldos y restos de combustión cortar pequeñas ramas y escudo facial. Mango Largo de madera barnizados, ligeros, de tacto muy suave y certificado PEFC.

DESCRIPCIÓN:

Palote forjada en una sola pieza y fabricada con acero especial, pulida y afilada. Tratada térmicamente.

Mango Largo de madera barnizados, ligeros, de tacto muy suave y certificado PEFC.

Longitud: 1.240 mm

Ancho: 185 mm.

Largo corazón: 260 mm.

Peso: 2,125 kg.

PALA FORESTAL DE CHAPA DE ACERO

DESCRIPCIÓN:

Pala punta profesional de chapa de acero de máxima calidad, tratada térmicamente que proporciona una máxima duración y elasticidad, resistente al desgaste y a las deformaciones. La hoja está nervada y el cubo encaja perfectamente con el mango, sin rebabas ni saltos. Mango largo de madera de haya ligero y de tacto agradable.

Longitud: 1.553 mm

Ancho: 270 mm.

Largo corazón: 270 mm.

Peso: 1,95 kg.

RASTRILLO MCLEOD

APLICACIONES:

Herramienta utilizada para la limpieza forestal, eliminando los restos vegetales.

DESCRIPCIÓN:

Herramienta compuesta por una placa plana de acero estampado con seis dientes gruesos en un lado y corte en el opuesto. Dispone de un casquillo en su parte central para colocar un mango de madera, resistente, flexible y cónico en su zona de inserción.


La placa está constituida por una lámina de acero estampada de 3 mm de espesor, 275 +/- 5 mm de ancho y 230 +/- 5 mm de ancho. Una de sus bases tiene 6 dientes rectos de 90/95 mm de alto con punta redondeada, nervados longitudinalmente.

La base opuesta a la dentada, está afilada por simple biselado en toda su longitud de 240/245 mm

Longitud: 1240 +/- 10 mm

Ancho: 275 +/- 5 mm

Peso: 2,2 +/- 0.2 k

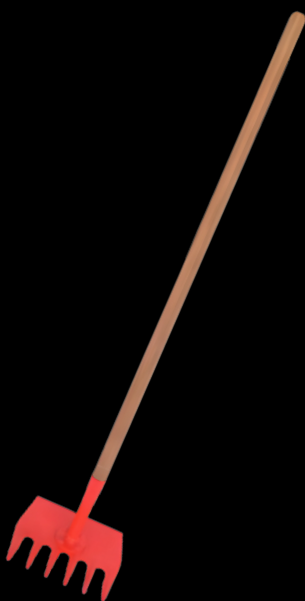

HACHA-AZADA PULANSKI

APLICACIONES:

Herramienta utilizada en la lucha de incendios forestales. Permite el trabajo, por un lado, como hacha, cortando ramas y matorrales. Y por otro lado, como azada, limpiando, cavando y eliminando la vegetación.

DESCRIPCIÓN:

Fabricada en acero forjado al carbono y mango de madera.
Longitud: 900 mm
Abanico corte hacha: 105 mm
Corte azada: 80 mm
Peso: 1.500 g.

ANTORCHA DE GOTEO

APLICACIONES:

Diseñada para realizar maniobras rápidas con fuego técnico en extinción de incendios forestales. Ideal para cuadrillas helitransportadas que pueden transportar la antorcha debido a su reducido volumen y cantidad de combustible.

Nos encontramos ante la herramienta necesaria para realizar maniobras de ataque indirecto: contrafuego, quemas de ensanche, fuegos de escape, fuegos de autoprotección, fuegos para crear zonas seguras donde estacionar los medios.



FUNCIONAMIENTO:

Su funcionamiento es simple, se llena y se inclina para que el combustible llegue a la boquilla, que debe estar rellena de estopa, y se prende la misma. Al inclinar la antorcha se vierten gotas de combustible ardiendo, que se "pegan" a la vegetación y le prenden fuego.

DESCRIPCIÓN:

El depósito está construido en una sola pieza en aluminio, muy ligera. Homologado para el transporte de combustible.

Sifón en acero.

El tubo y el elemento de ignición pueden guardarse en el interior del tanque cuando no se use.

Presenta diferentes **sistemas de seguridad**: una válvula anti-retorno en el interior del tapón, y una válvula en el regulador de caudal. El tapón asimétrico de doble rosca, es el elemento que proporciona esta compacidad.

2 Tamaños disponibles: 1 L y 5 L.