

ATLAS[®]-C-DJ CAÑONES DE NIEVE

CONSTRUCCIÓN

Manchón Interior:

Manchón especial de PU idóneo para uso a bajas temperaturas (-40°C). Mínima pérdida de carga gracias a sus paredes lisas.

Tejido intermedio (primera chaqueta):


Chaqueta fabricada en telar circular con estructura plana con hilo de poliéster de alta tenacidad.

Tejido exterior (doble chaqueta):

Chaqueta fabricada en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad. Construcción textil inversa para evitar su torsión durante el uso. Tejido tipo plano reforzado. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos, etc.

Impregnación exterior amarilla:

Emulsión sintética especial amarilla que confiere gran resistencia a la abrasión y al ataque de productos químicos.

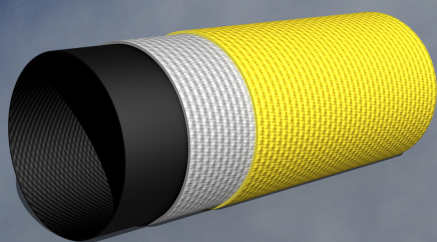

PRESTACIONES

- Alta resistencia a la rotura gracias a su construcción de doble chaqueta.
- Fácil localización debido a su color amarillo de alta visibilidad
- Muy resistente a la abrasión.
- Gran resistencia al ozono gracias a su recubrimiento exterior que mejora también la abrasión.
- Fácil de enrollar y manipular.
- Marcado personalizado bajo pedido mínimo.
- Disponible con distintas aprobaciones internacionales.

USOS

- Estaciones de esquí.
- Producción de nieve por cañones a alta presión.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO		PESO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TEST	PRESIÓN DE ROTURA
"	mm.	gr/m.	Bars	Bars	Bars
1½"	38	350	33	67	100
2"	52	465	27	54	80