

ATLAS[®]-CR FORESTAL

CONSTRUCCIÓN

Manchón Interior:


Manchón especial de poliuretano blanco. Mínima pérdida de carga gracias a sus paredes lisas.

Tejido exterior:

Chaqueta fabricada en telar circular con hilo de poliéster de alta tenacidad. Tejido tipo plano más ligero. Libre de defectos, como hilos rotos, nudos, etc.

Recubrimiento exterior:

Emulsión a base de PU transparente.

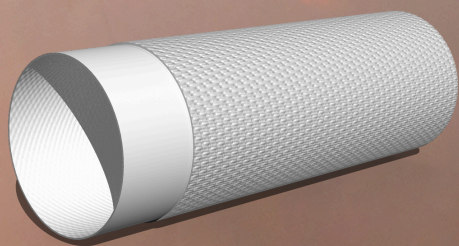

PRESTACIONES

- Manguera extra-ligera y flexible incluso a bajas temperaturas (-15°C).
- Fácil de manejar y de enrollar.
- Gran resistencia al paso de productos químicos gracias a la especial composición del manchón interior.
- Resistente a la presión gracias a su construcción en telar circular.
- Gran resistencia al ozono gracias a su recubrimiento exterior que mejora también la abrasión.
- Disponible con distintas aprobaciones internacionales.

USOS

- Idónea para uso forestal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIAMETRO		PESO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TEST	PRESIÓN DE ROTURA
pulgadas	mm.	gr / m.	Bars	Bars	Bars
1"	25	120	25	50	>75
1½"	38	170	25	50	>75